

【特 徴】

- ◆ 抜群の作業性
ワーク挿入時のブラシ間調整を可能にして負荷を軽減。
また、テープ長さ調整機構を改善し、段取時間の短縮を実現！
- ◆ テープ二重巻機能を有し、作業工数が激減
テープを二重巻することで従来2回で行っていた繰り返し作業が1回で完了することに！

【設備仕様】


- ◆ 設備構成 本体
- ◆ 動作方式 セット位置マイクロSW起動
- ◆ 電源 AC100V 50/60Hz
- ◆ 設備寸法 W250×D400×H350 [mm]
- ◆ 設備重量 約29kg
- ◆ 消費電流 2A
- ◆ サイクル 1.5sec
- ◆ モーター 60W インダクションモーター
- ◆ 付属品 電源ケーブル



【設備諸元】

- ◆ 適用テープ テープ内径 35mm テープ幅 45mm
- ◆ 適応電線 自動車用低圧電線(UL電線) 被覆外径0.8mm～5.5mm
- ◆ テープ長さ調整 50mm～70mmの範囲
- ◆ 送り精度 ±2mm程度
- ◆ 巻き回転数 5回転(マシンドラム回転数)
- ◆ 待機状態 設定長さにカットされた状態
- ◆ セット角度 高さ100mm 30° 傾斜方向から投入
- ◆ ヒーター テープ粘着力増加用バリタッパ

◆ 最小首下寸法 (単位:mm)

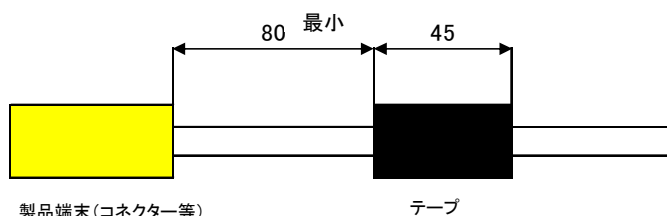

〔 註 〕 本製品は日々改良・改善を図る目的で、予告なく仕様変更する場合があります。