

【特徴】

- ◆ 作業スペースの有効活用を促進
省スペース且つ場所を選ばず、効率的な圧着作業を実現！
- ◆ メーカー純正刃型が装着可能
刃型の種類を問わず装着が可能に。また段取替えはワンタッチで！


【仕様】

- ◆ 設備構成 本体+アプリーケータユニット
- ◆ 動作方式 フットスイッチ
- ◆ 電源 AC100V 50/60Hz
- ◆ 設備寸法 W170×D350×H270 [mm]
- ◆ 設備重量 約13kg
- ◆ 能力 10000N
- ◆ ストローク 25mm
- ◆ サイクル 0.4sec
- ◆ モーター 100W サーボモーター
- ◆ 付属品 電源ケーブル
フットスイッチ



【オプション】

- ◆ 1連/複数連リールスタンド兼作業台

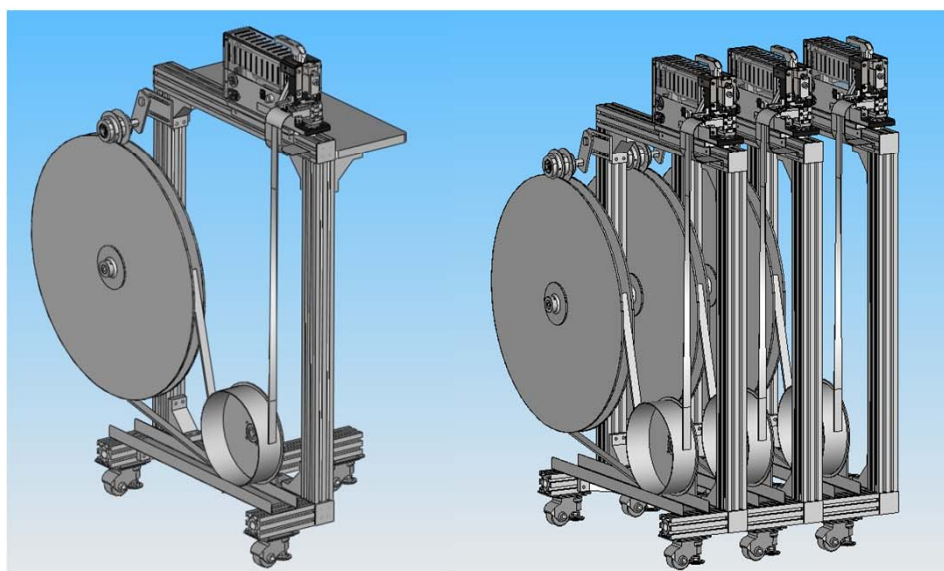

- ◆ CFM (クリンプフォースモニター)



上記CFM-APが標準仕様になりますが、これ以外の機種もご相談に応じます。

〔註〕 本製品は日々改良・改善を図る目的で、予告なく仕様変更する場合があります。